

WIJZIGING 25-11-2024

Wijziging ruimtes 0.02, 0.05 en 0.06

STADHUIS OP DE MARKT TE GOUDA

RUIMTEBOEK
7 SEPTEMBER 2023



VAN
HOOGVEST
ARCHITECTEN

SOUTERRAIN
RUIMTEBOEK




-1.03 TOT -1.09 SANITAIR

- > Reversibele inbouw met toiletten
- > Twee nieuwe doorgangen in metselwerk wand



huidige situatie

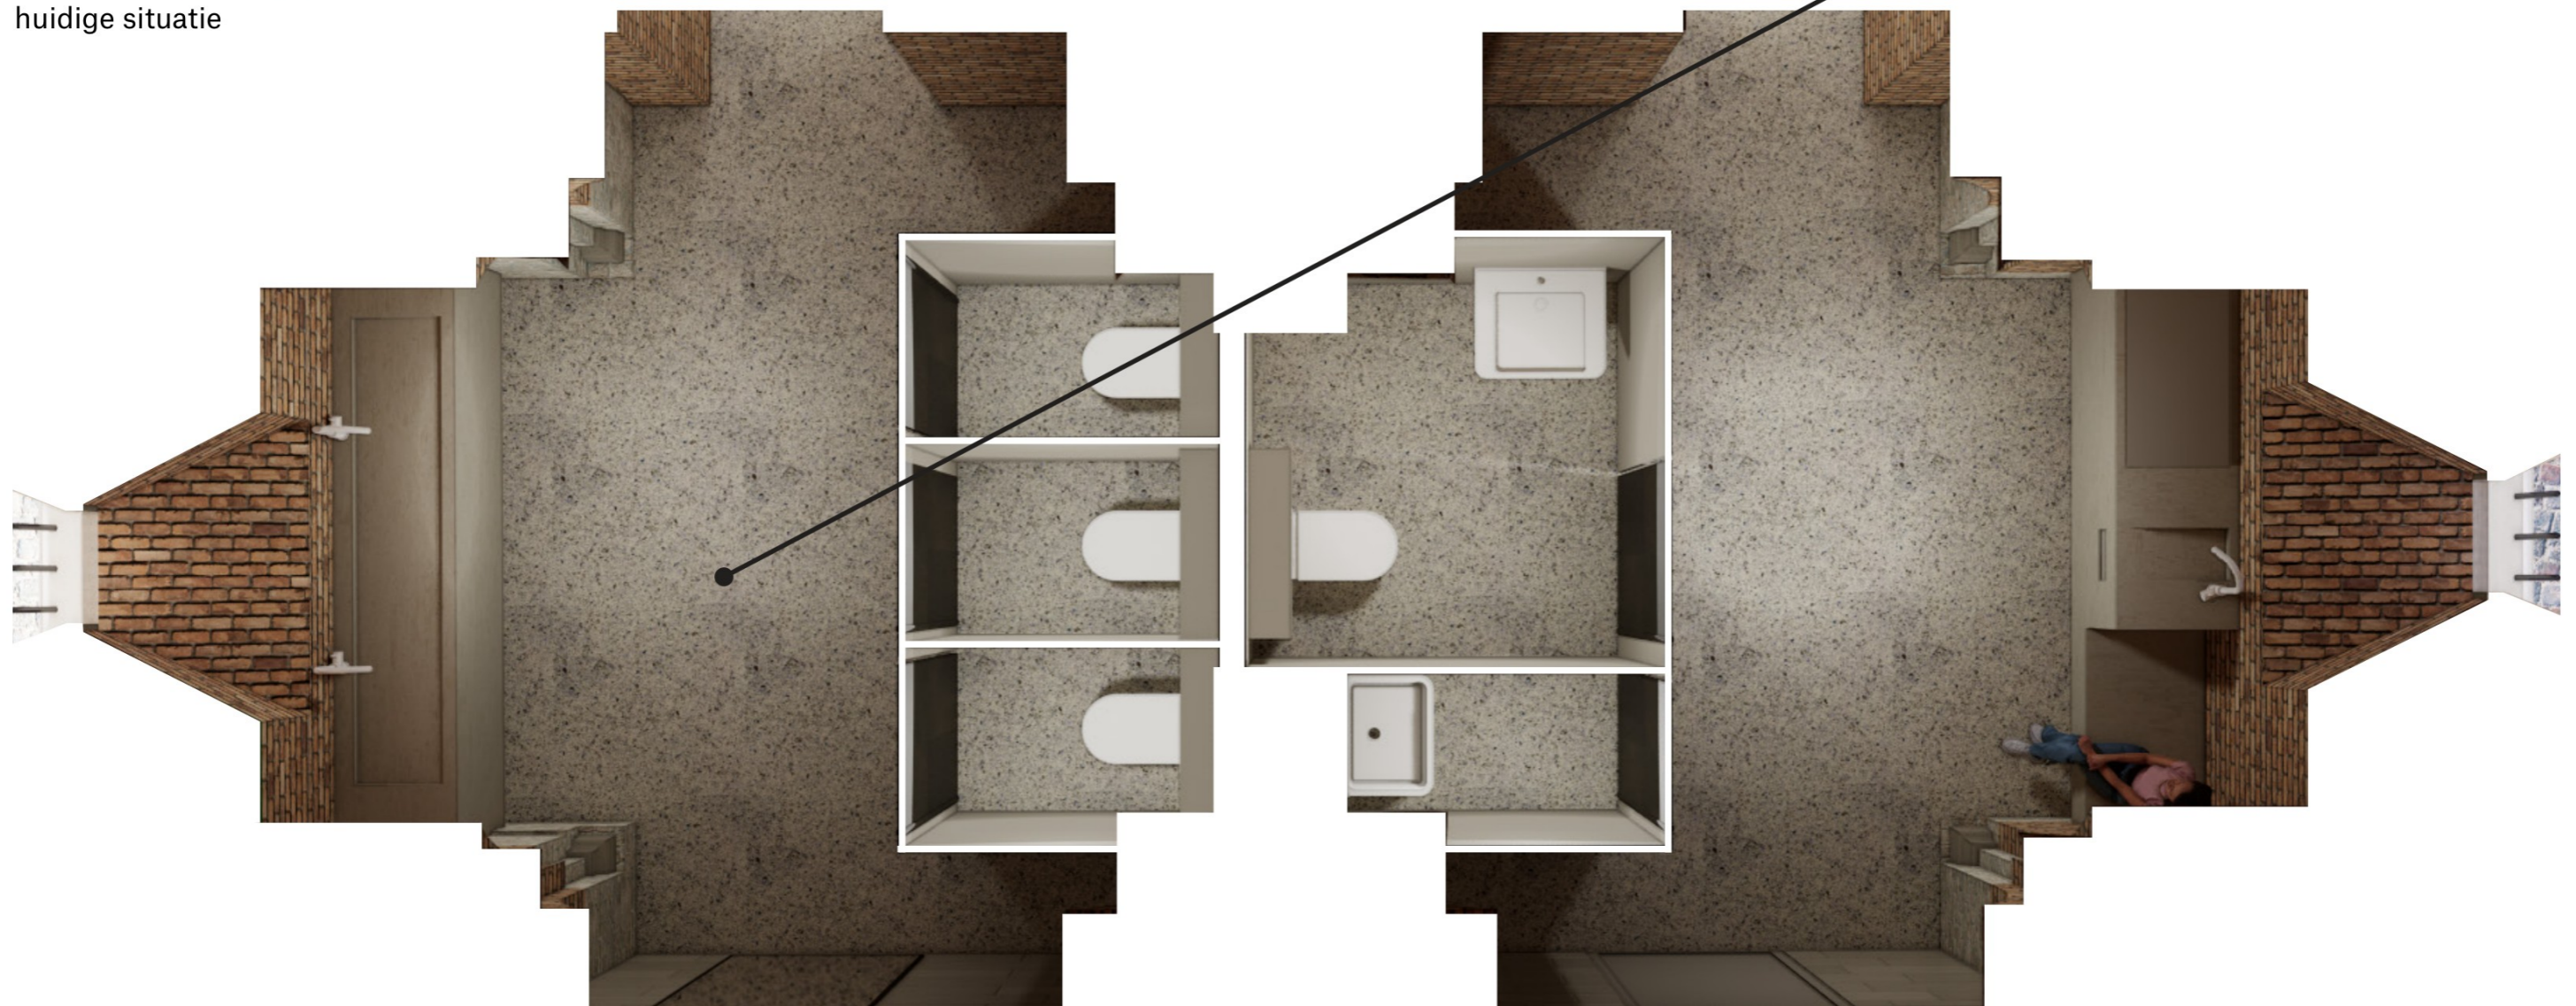

-1.10 FOYER

- > Verbreden bestaande doorgang en toevoegen nieuwe doorgang naar burgerhal
- > Inpassen lift en verbrede trap, nieuwe afwerkingen voor vloer en plafond



huidige situatie hal naar trap



huidige situatie keuken in tussenruimte



-1.13 BURGERHAL

- > Inpassen nieuwe keuken met uitgifte-meubel
- > Inpassen hellingbaan en tochtvoorzieningen entree



huidige situatie doorgang naar trap



huidige situatie entree



-1.15 ONDER HET SCHAVOT

- > Vervangen huidige glazen puien door nieuwe integraal toegankelijke en uitnodigende entree



huidige situatie



BELETAGE
RUIMTEBOEK



0.02 BENEDENPLEIN

WIJZIGING 25-11-2024

- > Herstel van ruimtelijkheid en afwerkingen naar oorspronkelijk 17e eeuws ontwerp
- > Nieuwe tochtdeur bij bordes, inpassing van spiegeland plafond en eigentijds reconstructie van hekwerken vierschaar



huidige situatie



0.03 BEHEERDER

- > Afwerkingen ruimte herstellen naar ontwerp Van der Steur (passend bij overige werkruimtes van Van der Steur)
- > Lambrisering en baliemeubel verwijderen



huidige situatie



0.04 VIERSCHAAR

- > Afwerkingen ruimte herstellen naar oorspronkelijk 17e eeuwse ontwerp
- > Plafond schilderen in wittinten, herstel gemarmerde delen, parket vervangen door natuurstenen vloer



huidige situatie



0.05 TRAP

WIJZIGING 25-11-2024

- > De trap wordt verbreed en minder stijl met toevoeging van een tussenbordes
- > Er wordt een koppeling gemaakt met de trap naar de eerste verdieping t.b.v. de brandveiligheid/vluchtroutes



Huidige situatie: de linkerwand wordt dunner. Een boring door de wand tussen trappenhuis en burgerhal laat een kern van nieuw metselwerk zien. Samen met het zichtwerk dateert dit uit 1952.

De metselwerk afwerking in het trappenhuis wordt behouden en doorgezet in de rest van de ruimte.

vertanding metselwerk:
ruimere doorgang
bij tussenbordes
vertanding vanaf 1.80 m
boven tussenbordes



minimale doorbraak:
getoogde doorgang in
stijl Van der Steur

brandwerende deur staat
open en sluit bij brand



nieuw natuursteen (Jura
gele kalksteen) sluit aan
bij oude Oberkirchner
zandsteen 19e eeuwse trap

0.06 OVERLOOP

WIJZIGING 25-11-2024

- > Verbreden doorgang naar voorruimte lift t.b.v. toegankelijkheid, nieuwe deur naar trap i.v.m. brandveiligheid
- > Herstel 19e eeuwse afwerkingen



de huidige deuren (1952) blokkeren de nieuwe vluchtroute via trappenhuis 0.05



de deur en draaicirkel zijn te krap voor een goede integrale toegankelijkheid



nieuwe doordraaiende deur i.v.m. brandveiligheid, met platte boog, passend in natuursteen ornamentiek en bij overige nieuwe deuren



de houten deur en vlakvulling wordt verwijderd om een verbeterde toegankelijkheid van en naar de lift te realiseren

0.09 BOVENPLEIN

- > Afwerkingen ruimte herstellen naar oorspronkelijk 17e eeuws ontwerp
- > Plafond schilderen in zandkleur, wanden schilderen als geschuurd pleisterwerk



huidige situatie



een proef laat zien dat de sterk verkleurde vernis op de deuromlijstingen goed te verwijderen is



0.10 BURGEMEESTERSKAMER

- > Afwerkingen ruimte herstellen naar oorspronkelijk 17e eeuws ontwerp, passend bij trouwzaal
- > Schouwboezem schilderen als wit marmer, gelijk aan schouw en plafond schilderen in zandkleur



huidige situatie



0.14 TROUWZAAL

- > Bestaande afwerkingen behouden, restaureren waar nodig
- > Verdiepte delen cassettes schilderen in zandkleur naar oorspronkelijk 17e eeuws ontwerp



huidige situatie



EERSTE VERDIEPING
RUIMTEBOEK



1.03 STERZAAL

- > Herstel afwerkingen naar ontwerp Van der Steur
- > Verwijderen spiltrap uit 1996



huidige situatie



1.08 VERGADERRUIMTE

- > Herstel afwerkingen naar ontwerp Van der Steur
- > Herstel schilderingen betonbalk



huidige situatie



1.09 TOT 1.13 TOILETTEN

- > Inpassen toiletgroep in huidige keuken
- > Herstel schilderingen betonbalk, kleuren en materialen passend bij overige ruimtes naar ontwerp Van der Steur



huidige situatie



1.14 WERKPLEKKEN

- > Herstel glaspui en deuren naar ontwerp van Van der Steur, plaatsen garderobekast uit 1952 vanuit toiletruimte
- > Nieuwe afwerkingen herstellen de sfeer van het ontwerp van Van der Steur



huidige situatie



1.16 WERKPLEKKEN

- > Herstel glaspui en deuren naar ontwerp van Van der Steur, nieuwe doorgang naar ruimte 1.17
- > Nieuwe afwerkingen herstellen de sfeer van het ontwerp van Van der Steur



huidige situatie



1.17 VERGADERRUIMTE

- > Hergebruik parketvloer vierschaar als vloer en lambrisering; een duidelijke nieuwe toepassing
- > Nieuwe afwerkingen herstellen de sfeer van het ontwerp van Van der Steur



huidige situatie



TWEEDE VERDIEPING
RUIMTEBOEK



2.04 EXPOSITIERUIMTE

- > Inpassing lift met behoud van ruimtelijke balans en proporties
- > Hellingbaan wegwerken in balustrade geïnspireerd op voormalige publieke tribune
- > Huidige parketvloer verwijderen en originele vloer van houten delen terugbrengen



huidige situatie



2.06 WERKPLEK

- > Zijwand terugbrengen naar oorspronkelijk ontwerp Van der Steur
- > Herstel (bestaande) afwerkingen naar ontwerp Van der Steur



huidige situatie



2.12 ATELIER/ WERKPLEKKEN

- > Doos-in-doos constructie en verlaagd plafond archiefruimte verwijderen
- > Nieuwe afwerkingen herstellen de sfeer van het ontwerp van Van der Steur



huidige situatie



houten plafond met kinderbinten is nog aanwezig





VAN
HOOGEST
ARCHITECTEN

Westsingel 9
3811 BA Amersfoort
033 4631705
bureau@vanhoogest.nl