

TRICOYA 15 mm dekplanken en knijplank

KINGSPAN kooltherm 90 mm Strikolith systeem stucwerk met glasweefsel afwerking STO lotusan

randbalk op opstorting

zandcement dekvloer breedplaatvloer op constr.

2960 +P

50

260

250


2650 +P


Aluminium kozijn
bijv. Schuco AWS 75 WF si


74


43.00°




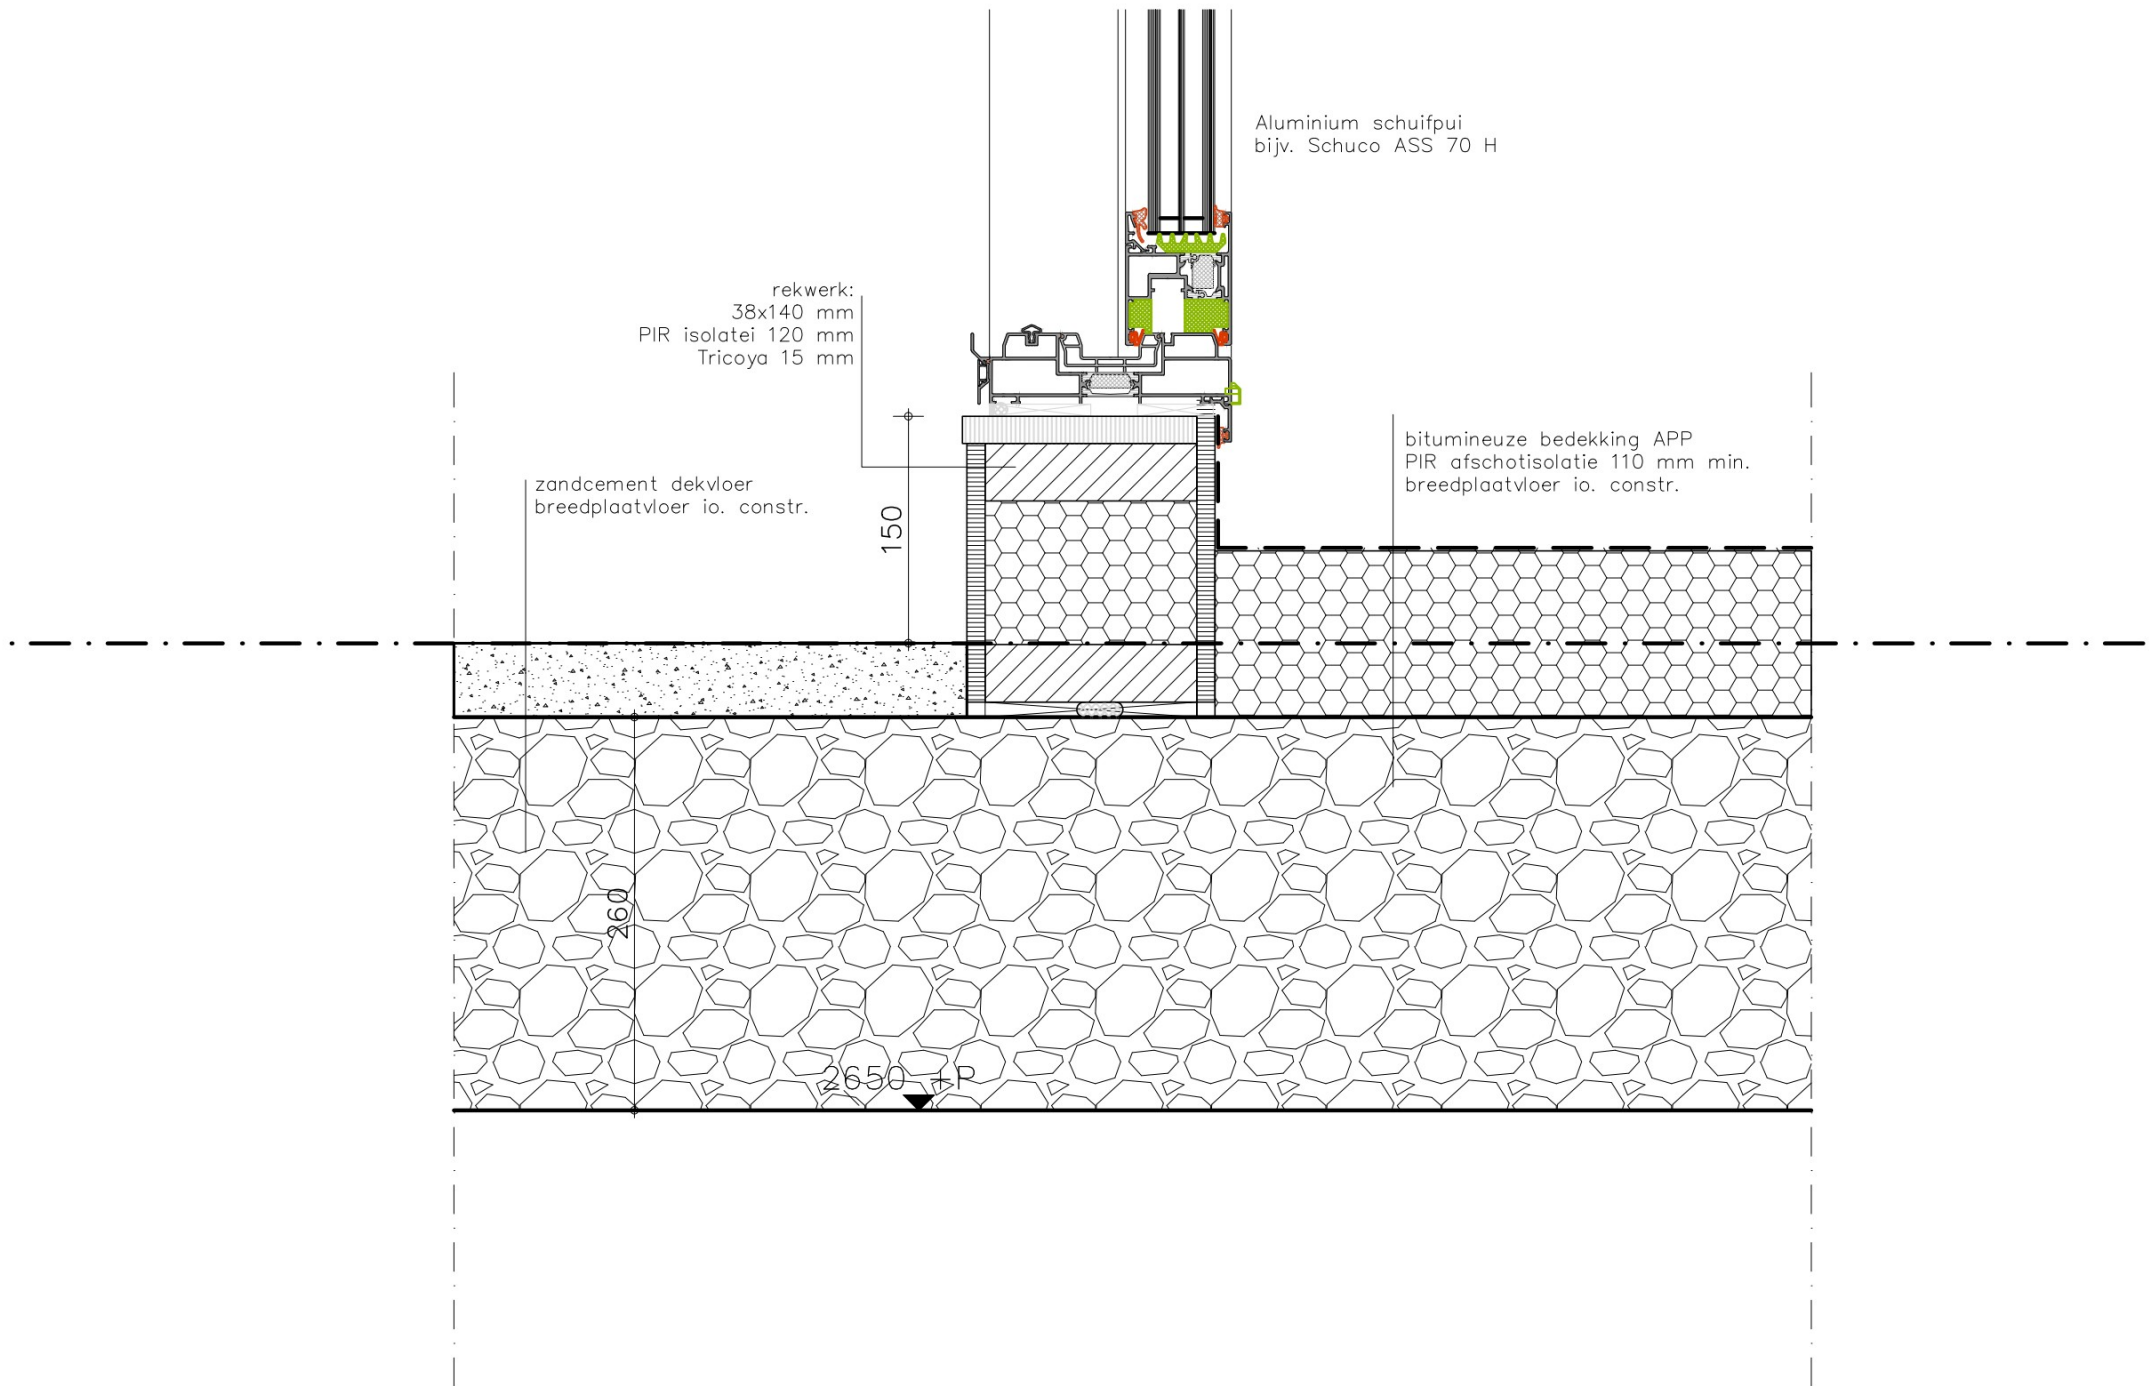

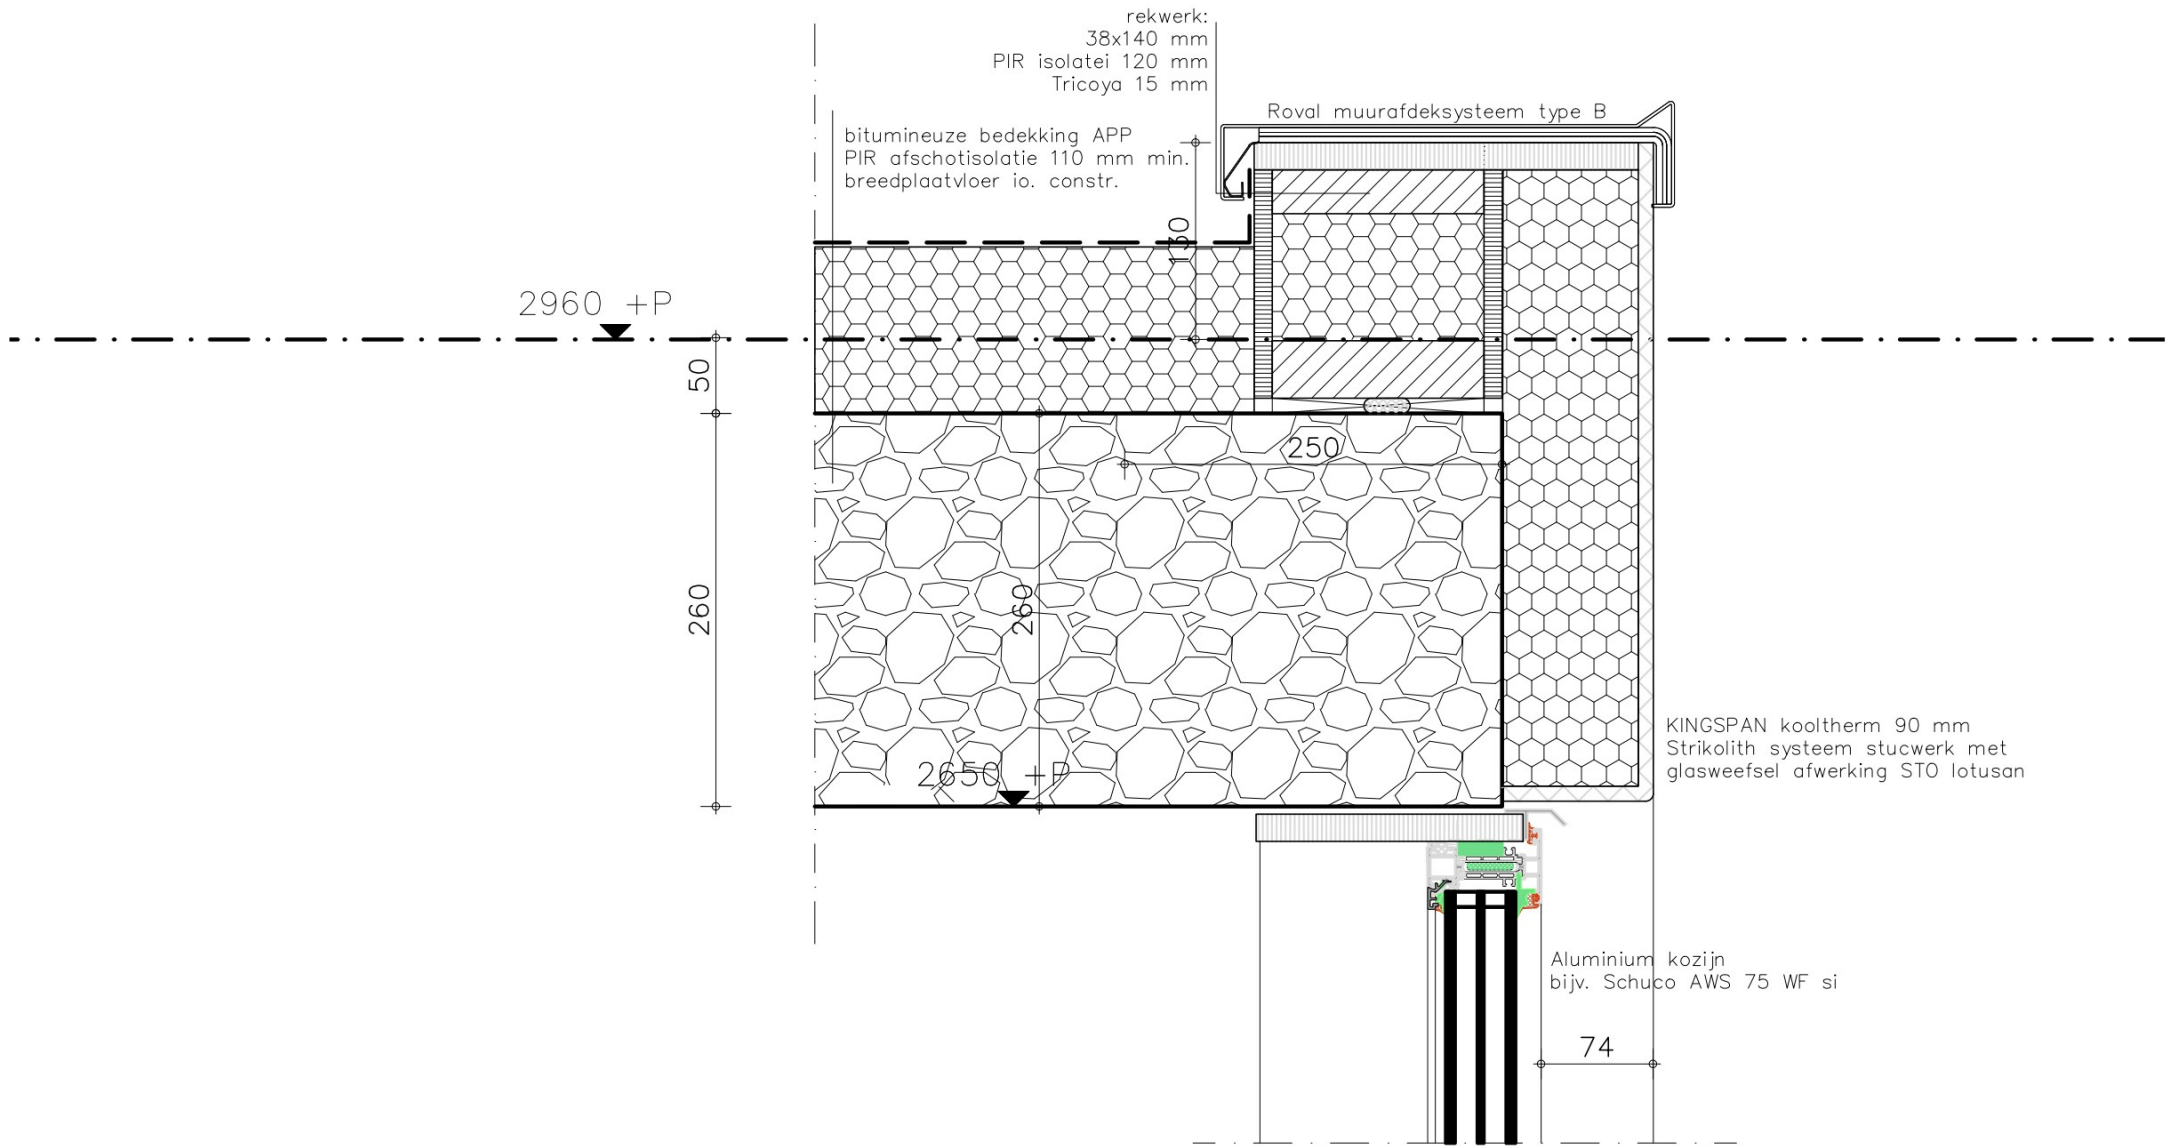

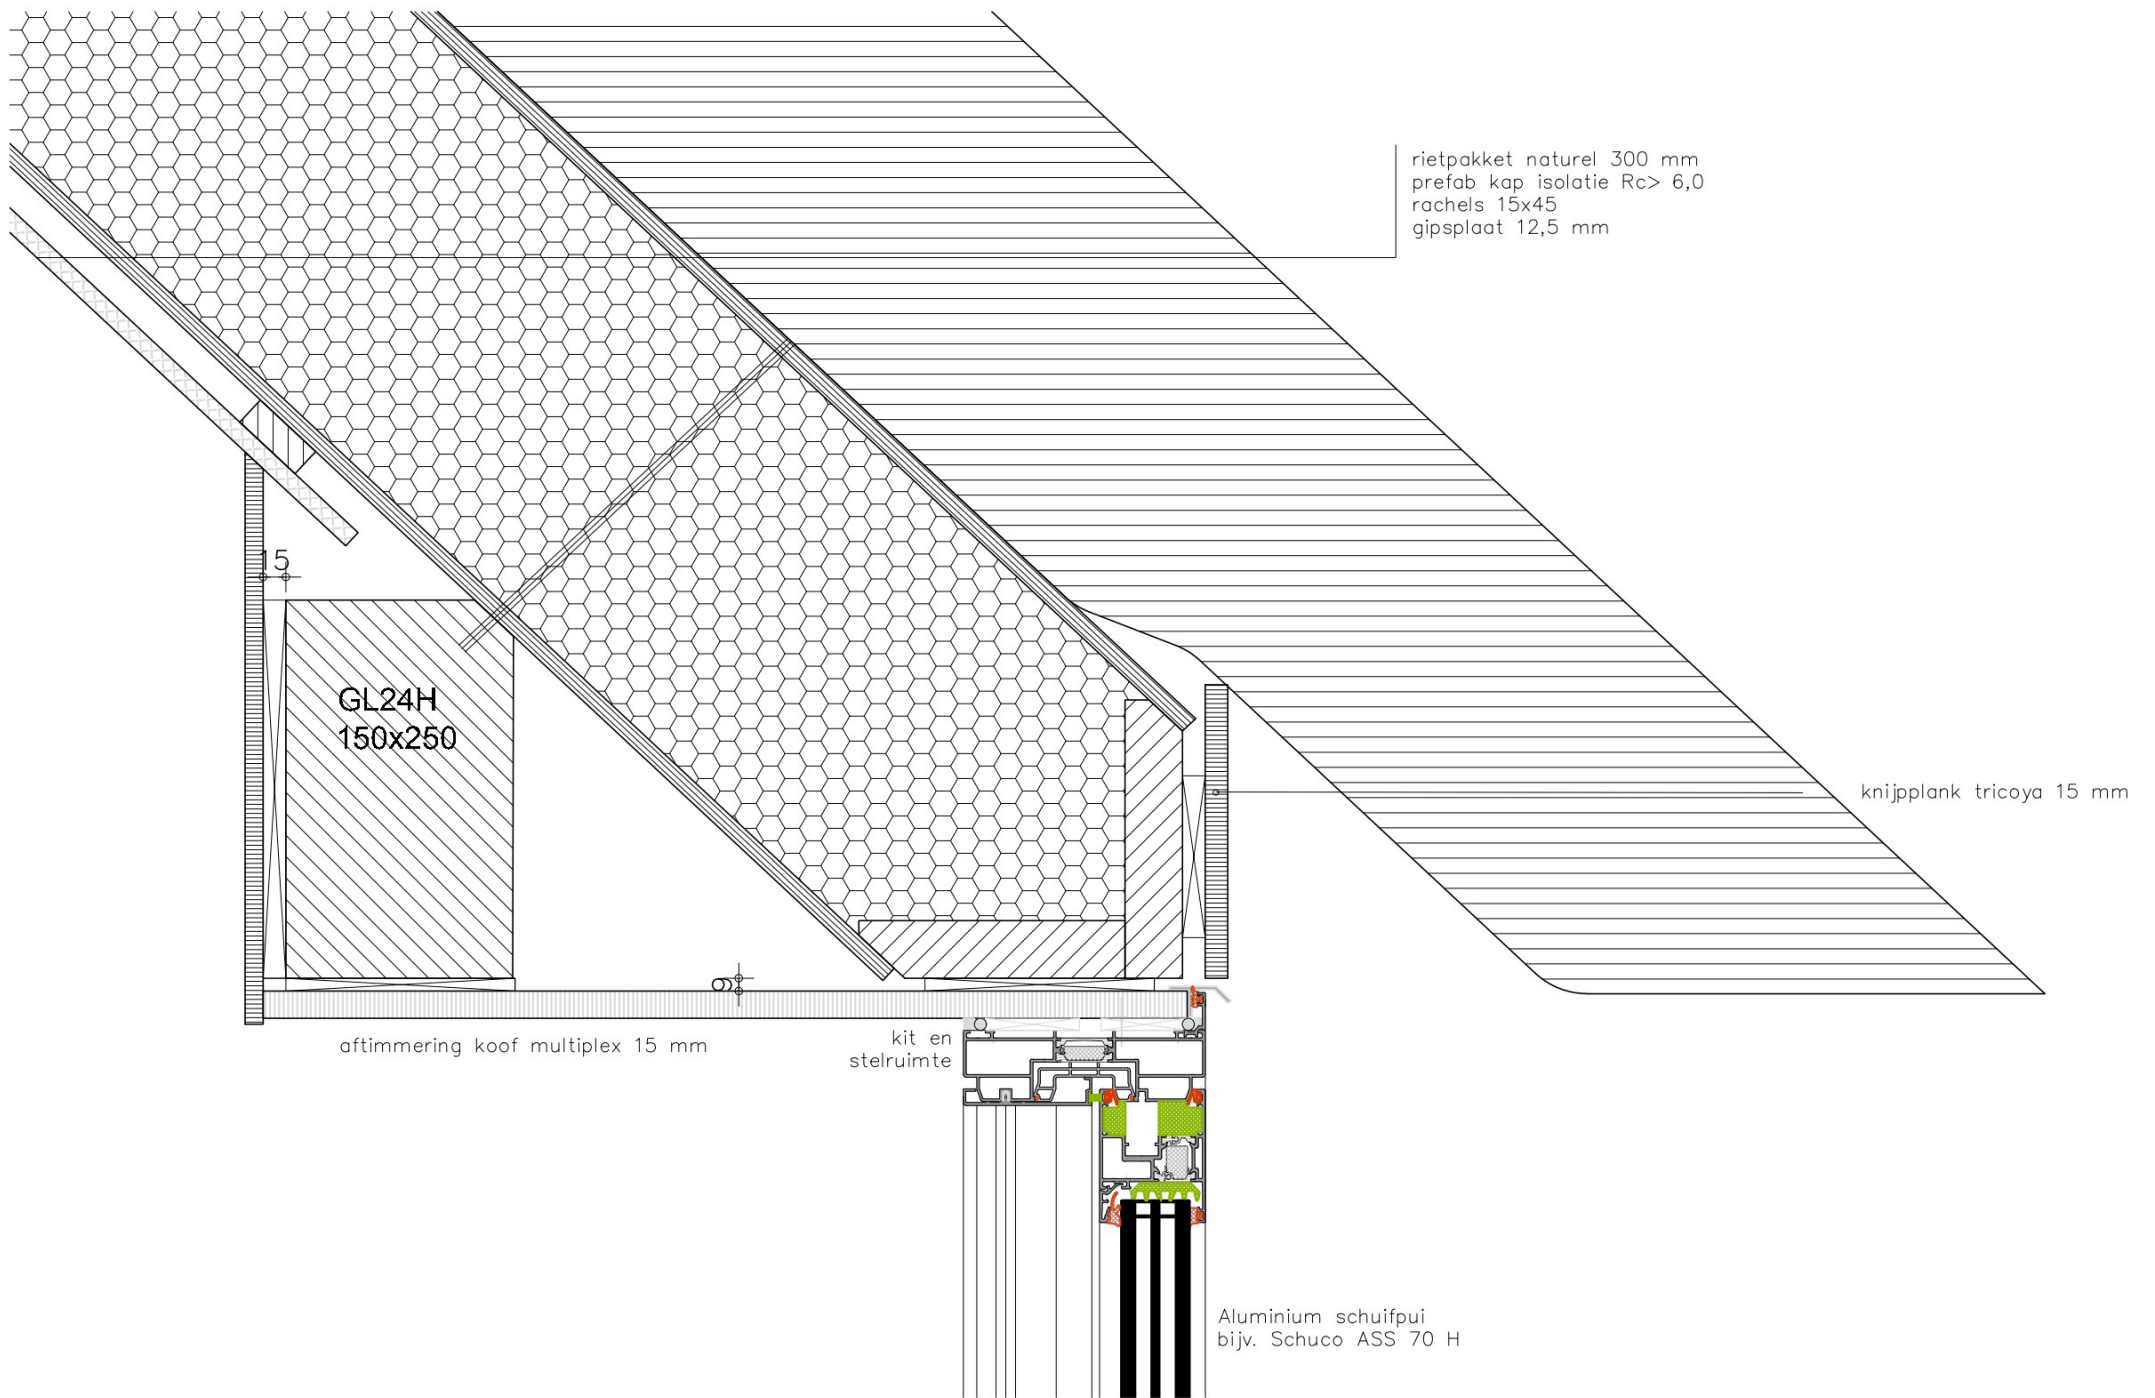

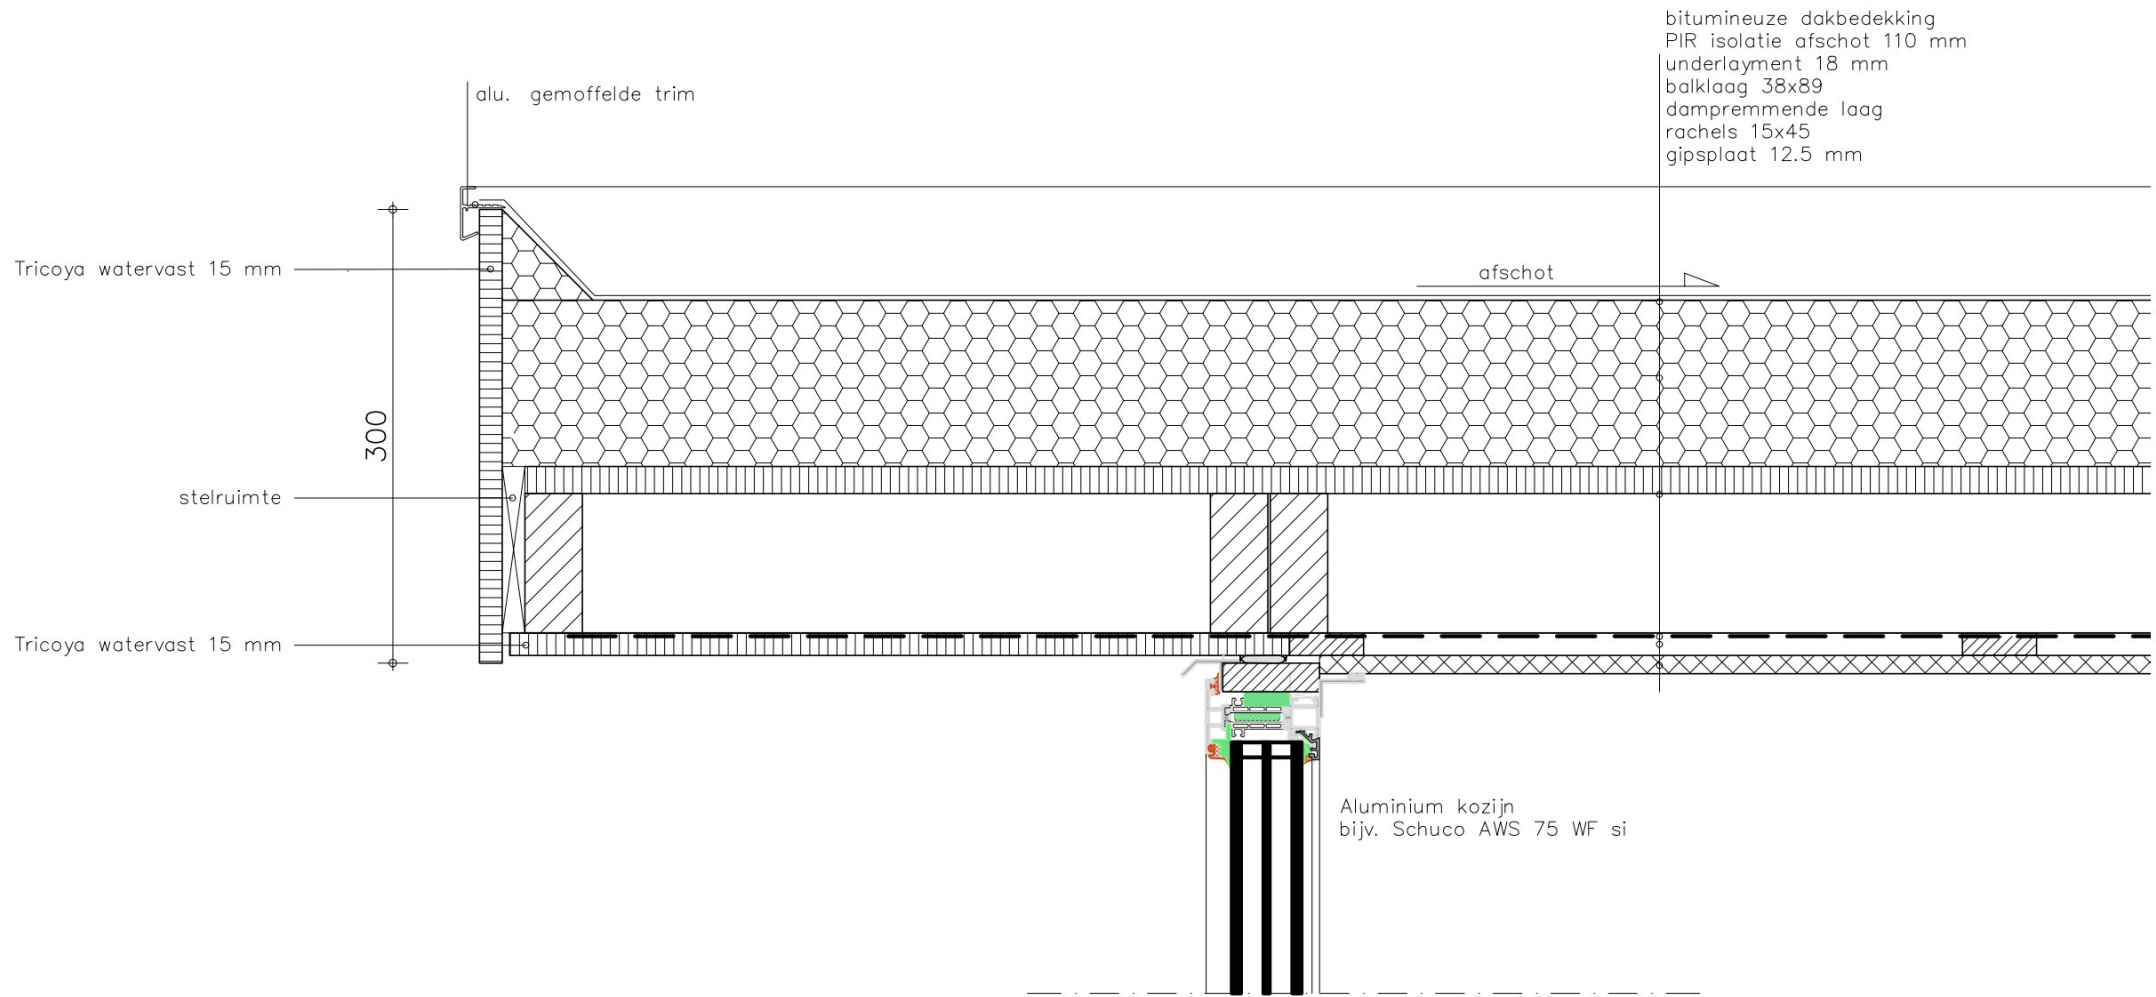

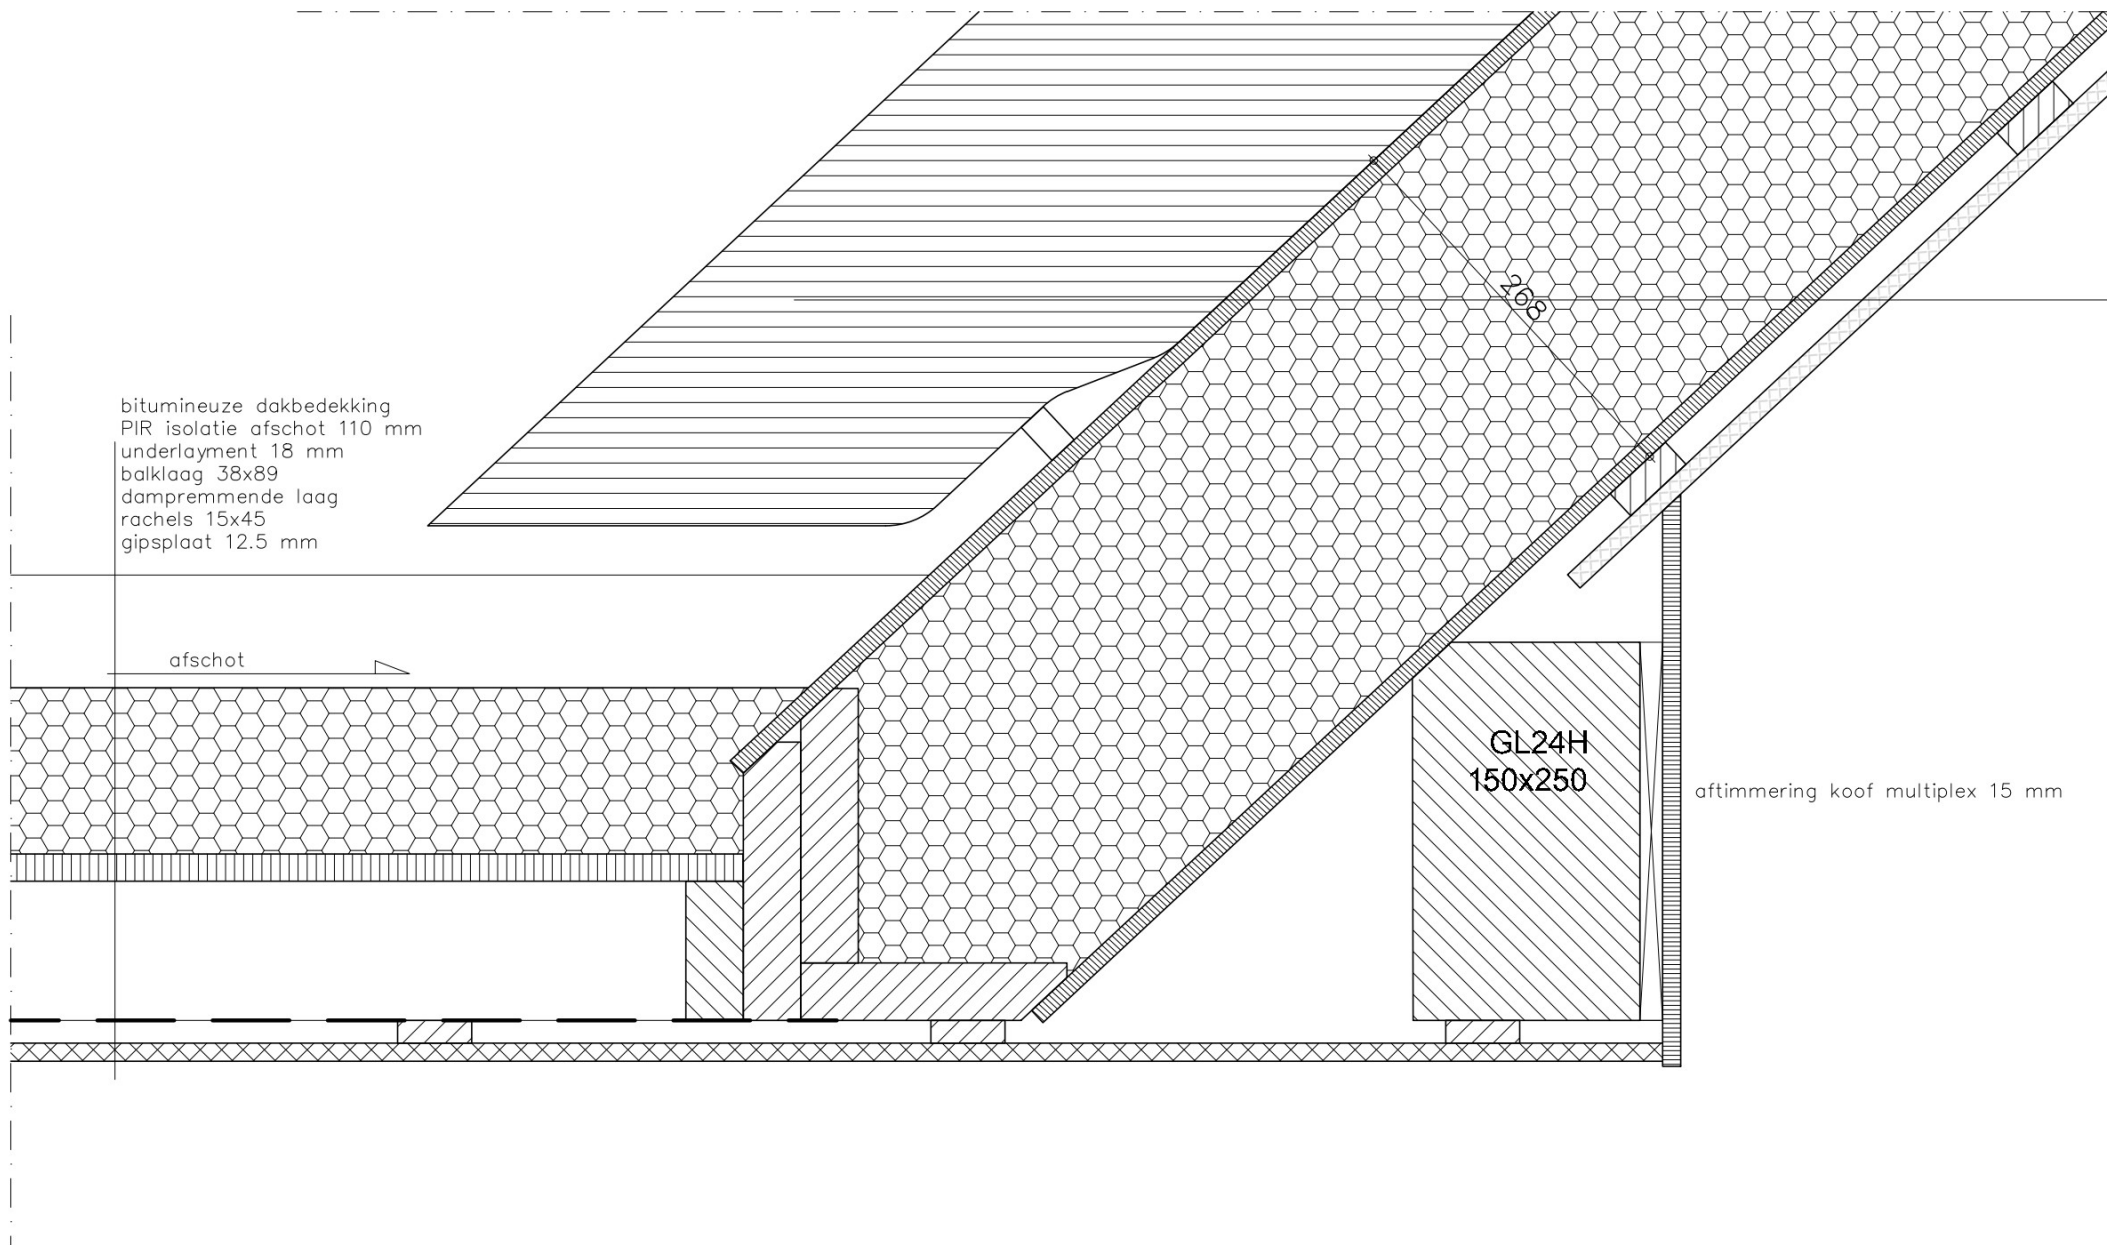


bitumineuze dakbedekking
 PIR isolatie afschot 110 mm
 underlayment 18 mm
 balklaag 38x89
 dampremmende laag
 rachels 15x45
 gipsplaat 12.5 mm

afschot

GL24H
 150x250

aftimmering koof multiplex 15 mm



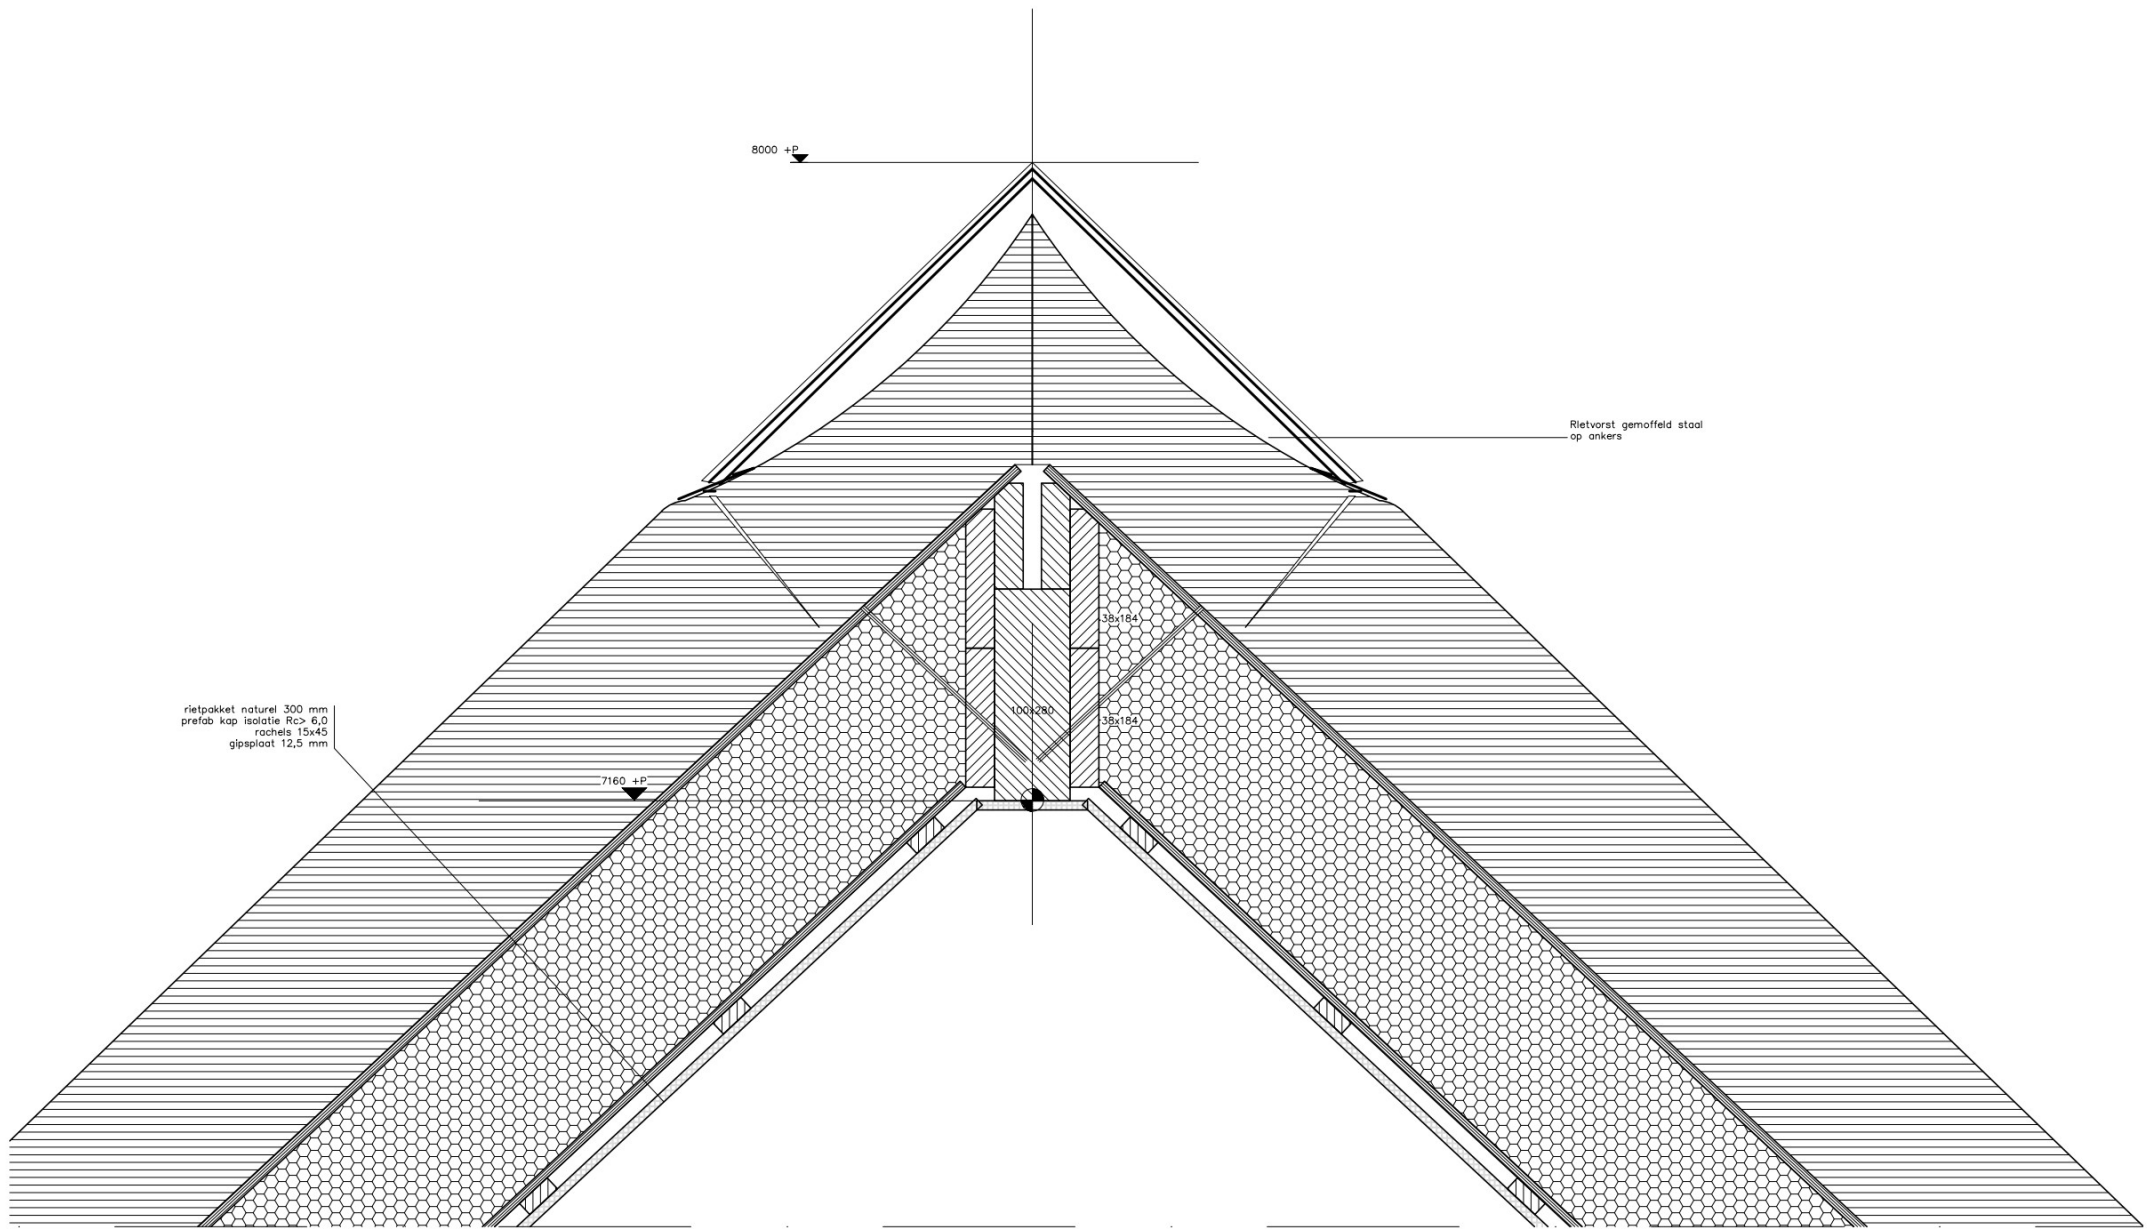

rielpakket naturel 300 mm
 prefab kap isolatie Rc > 6,0
 rachels 15x45
 gipsplaat 12,5 mm

Rietvorst gemoffeld staal
 op ankers

8000 +P

7160 +P

38x184

1000/280

38x184



rietpakket naturel 300 mm
prefab kap isolatie Rc > 6,0
rachels 15x45
gipsplaat 12,5 mm

